

LITHON

組立式フロアライト Fusion100

組み立て説明書



組立式フロアライト Fusion100の組み立て方の解説です。組み立てる際に注意していただきたい点や、お問い合わせの想定される商品の組み立て工程について、写真付きで解説します。本製品付属の取扱説明書と併せてご覧ください。

組み立てる前に

- 組み立て作業は二人以上でおこなってください。
- ボールペンのような先の尖ったものを用意してください。
(両面テープに穴を開けるためです。)
- 本製品付属の取扱説明書【セット内容・各部名称】【本体の組み立て方】と併せてご覧ください。
※本製品付属の取扱説明書【本体の組み立て方】の手順の番号と、本解説の【組み立て解説】の番号は連動しています。(本解説【組み立て解説】2-1～2-5の確認時は、取扱説明書【本体の組み立て方】の2をご覧ください。)

組み立てかた①

- 1-1. 支柱レール×3と留め具×2を連結します。



- 2-1. LEDモジュールをケースから取り外してください。



組み立てかた②

- 2-2. LEDモジュールのケーブル側からLEDモジュールの両面テープ剥離紙を剥がしつつ、連結した支柱レールに貼り付けていきます。この時、LEDモジュールの端の位置が写真の位置(支柱レールの端から2cmほど)になるように貼り付けてください。



- 2-3. LEDモジュールの両面テープ剥離紙を剥がしながら支柱レールに貼り付けていきます。




- 2-4. 支柱レールの天面は、LEDモジュールのはんだ部分(銀色部分)が天面に来ず折れ曲がらない位置で写真のように貼り付けてください。



組み立てかた③

- 2-5. LEDモジュールのテープの端は、写真のようにテープが極端に折り曲がらないように支柱レールの空洞の穴に収めてください。

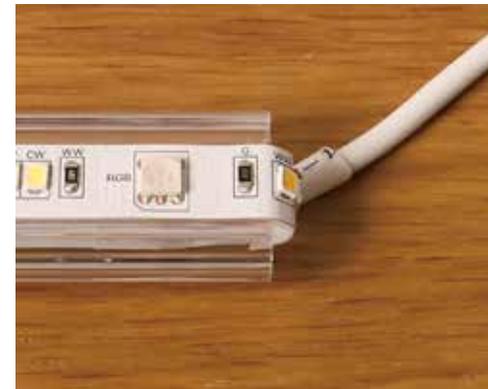

- 3-1. LEDモジュールを貼り付けた支柱レールを、写真の向きでベースに取り付けます。LEDモジュールのテープとケーブルの繋ぎ目が極端に折れ曲がらないように注意してください。



- 4-1. LEDモジュールのコネクター側のケーブルをベースの縁にはめこみます。



組み立てかた④

4-2. リモコン信号受信部分の裏に付属の両面テープを取り付けます。



4-3. 両面テープを取り付けたリモコン信号受信部分をベースに貼り付けます。



4-4. LEDモジュールの端のケーブルが浮かないようにケーブル用シールを貼ります。



5

組み立てかた⑤

4-5. 支柱レールと、LEDモジュールのベースへの取り付けが完了です。



5-1. シェードの両面テープ剥離紙を外しながら、穴がぴったり重なるようにシェードの反対側に貼り付けます。この時もう一人がシェードの反対側を押さえてください。



5-2. 写真のようにぴったりと穴の位置を合わせてください。



6

組み立てかた⑥

6-1. シェードをベースに取り付けます。



6-2. シェードの凹みが、LEDモジュールのケーブル部分にはまるよう取り付けてください。



7-1. トップカバーを支柱レールがしっかりと差し込まれるようにはめ込みます。



7

組み立てかた⑦

8-1. トップカバー、シェード、ベースの穴にビスを差し込みます。



8-2. ビスが差し込みにくい場合は、ボールペンのような先が尖ったものでシェードに貼り付けた両面テープを貫通させてからビスを差し込んでください。



9-1. ACアダプターをLEDモジュールのケーブルに接続してください。



8

組み立てかた⑧

以上で組み立て作業は完了です。

